

PAT Systems

NUEVO
Kit de
enmascaramiento
portátil



Lleve la protección de voz con enmascaramiento

de voz a cualquier lugar

El PMK-8 es un sistema de enmascaramiento portátil de voz que protege las conversaciones privadas del espionaje ilícito mediante la inyección de voz o el enmascaramiento de audio en superficies estructurales, huecos y espacios libres, lo que hace que las conversaciones sean ininteligibles para cualquier persona fuera de la habitación.

El PMK-8 crea un perímetro de enmascaramiento de ruido que derrota las fugas acústicas y los dispositivos de escucha como:

- Micrófonos alámbricos de pared
- Micrófonos de contacto
- Transmisores de audio ocultos
- Reflejos laser de ventanas



PAT Systems

El VMG (Generador de enmascaramiento de voz) es la columna vertebral del PMK-8 y permite cargar sus propios archivos de audio de voz personalizados. Cada VMG incluye dos transductores (altavoces) que inyectan el audio de enmascaramiento de voz en capas en las paredes y otras superficies.

- EL KIT DE ENMASCARAMIENTO PORTÁTIL INCLUYE:

- **8 VMG con altavoces incorporados**

- **16 Transductores/emisores**

- **90cm de cable transductor**

- **Estuche rígido con carga inalámbrica incorporada.**

- **Cintas adhesivas de montaje.**



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- De rápido despliegue y fácil de configurar.
 - Protege contra el audio vinculado afugasen estructuras de oficinas y edificios.
 - Portátil: integrado en una maleta tipo Pelican para guarda y transporte.
 - Compacto: cada VMG alimenta 2 transductores.
 - Carga grabaciones de voz personalizadas.
 - Duración de la batería: 24 horas.
 - Altavoz interno (VMG).
 - Salida de altavoz externo de 4 W.
 - Salida de línea.
- Memoria interna de 32 GB, archivo de voz personalizado.
- Múltiples opciones de montaje.
- Cargos en el caso.



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PMK-8

(Maletín de 8 VMG's y 16 Transductores)

ALIMENTACION ENERGIA

Puerto de alimentación/carga/programación con cable de la unidad:	USB-C a la entrega de energía
Velocidad de carga inalámbrica	5 W
Tiempo de carga típico:	9 horas
Cargadores de caja:	USB-C PD con adaptador de pared incluido @ 20 V, 3 A (el adaptador admite 120 y 240 VCA)
Puertos:	USB-C

VMG Generador de enmascaramiento de voz (Unidad Individual)

POWER

Entrada de alimentación/carga/programación por cable: USB-C (5 V, 1 A)

Tiempo de carga típico: 9 horas (inalámbrico), 8,5 horas (alámbrico)

Batería: iones de litio de 18,5 Wh

Duración de la batería: hasta 24 horas a medio volumen, hasta 12 horas a todo volumen

Salida de altavoz: 4W

MECÁNICA

Dimensiones: 13 x 7 x 2.5 cm

Peso: 162g

Temperatura Operacional: -10 a +40 °C

FUNCIONES

32 GB de memoria para cargar archivos de audio personalizados

HVAC seleccionable o salida de voz codificada/audio personalizado

Volumen de salida ajustable

SALIDA DE AUDIO

Amplitud de salida de línea: 1 V pk-pk

Rango de frecuencia de audio: 100 Hz – 15 kHz

Altavoz interno y salida de línea a transductores

Externos

CARACTERÍSTICAS

Peso y Dimensiones 50.8 x 38.6 x 14 cm

Dimensiones del maletín 16 x 38 x 47 cm

Peso 8.17 kg

AMBIENTAL

Temperatura de carga de la batería:

Alámbrica: 0 a +45°C; Inalámbrica 0 a +23°C

Temperatura de almacenamiento: -20 a +60 °C

Temperatura Operacional: -10 a +40 °C

Transductor (Unidad Individual)

ALIMENTACION ENERGIA

Potencia cableada de la unidad 20W

Impedancia 4 ohmios

SALIDA DE AUDIO

Rango de frecuencia de audio: 50 Hz – 20 kHz

MECÁNICA

Dimensiones de la unidad: 50.8 x 38.6 x 14 cm

Peso por unidad: 91 g

Cable y cableado adicionales (En la maleta PMK)

FUNCIONES

Audio Cables (10) 24AWG

Longitud 90 cms de cable por transductor

USB - A a USB - C Cable


USB - C a USB - C

Adaptador Europeo

PAT Systems



www.patsystems.us

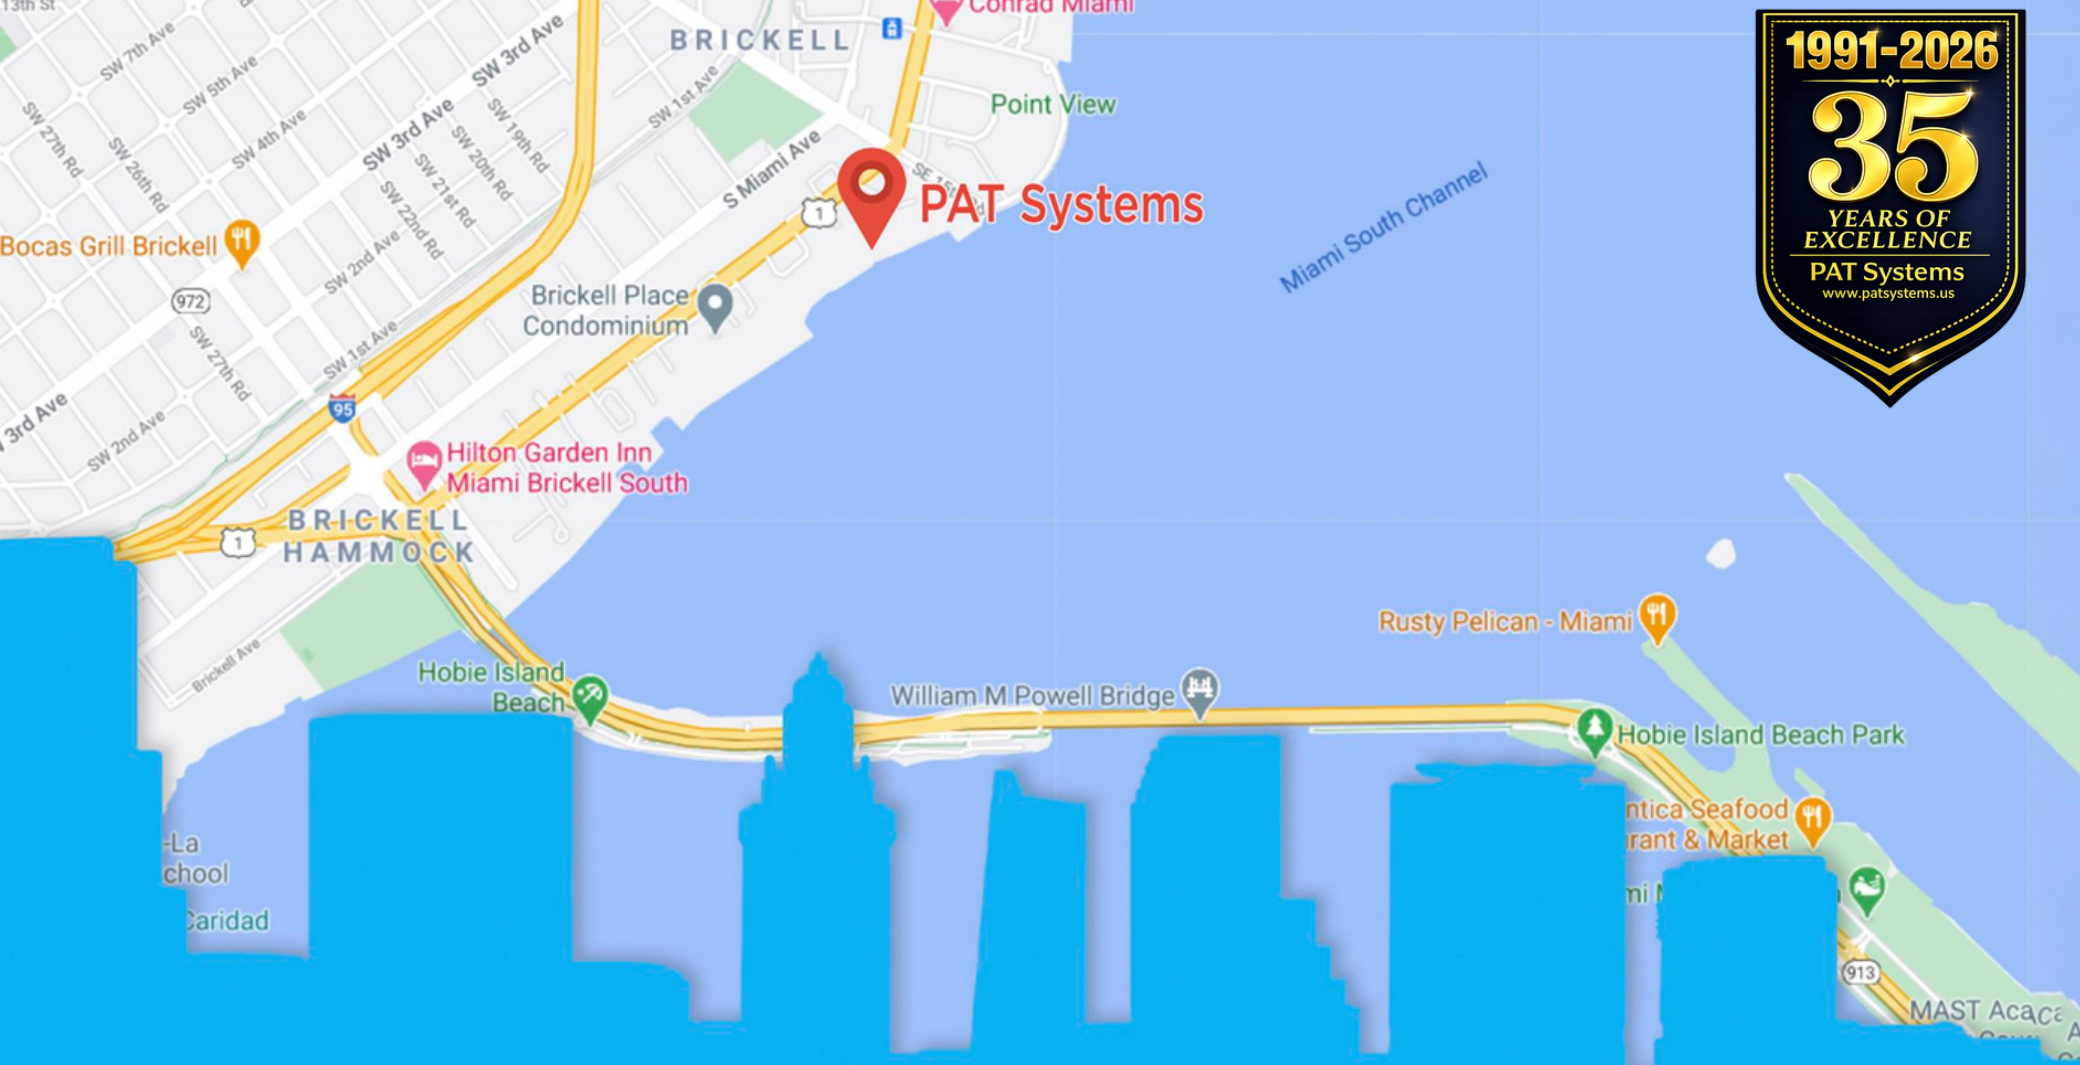

PAT Systems

📞 +1 (305) 495-0703

✉️ haf@patsystems.us

☎️ +1 (305) 374-3355

🏠 www.patsystems.us